


### POUTRE MODULIFT

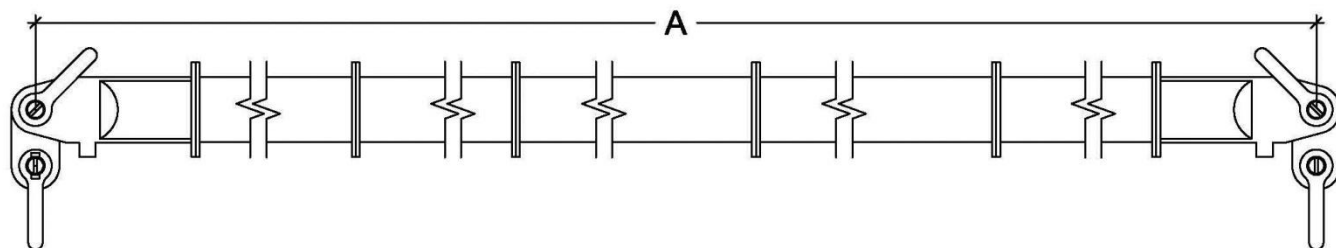

UN MAXIMUM DE 5 SECTIONS INTERMEDIAIRE POUR L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE PME250

MODÈLE	POIDS min / max	CAPACITÉ min / max	DIMENSION (A)
PME250	1 491 kg @ 4 332 kg	142 ton met @ 250 ton met	2,0 m @ 20,0 m

LES SPECIFICATIONS DE LA POUTRE MODULIFT SON EXCEPTIONNELLEMENT EN METRIQUE DANS LE BUT DE RESPECTER LES NORMES DU FABRIQUANT.

[CONSULTER LE CATALOGUE COMPLET](#)